


## KPAD - ISOLADOR DE VIBRAÇÃO

Placas encaixáveis de polietileno expandido com exclusivo PAD elastomérico. Produto de fácil e rápida instalação. Para qualquer tipo de piso, alta durabilidade e performance. Garantia de total desconexão.

Oferecemos suporte necessário para a distribuição das cargas nos apoios, buscando a deflexão necessária para o isolamento de impacto e vibração.

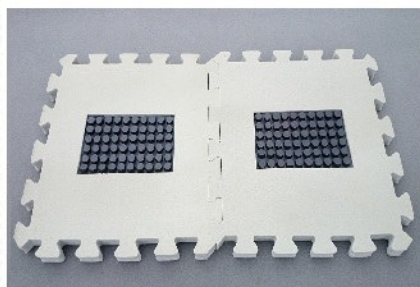

**Placas encaixáveis com exclusivo PAD isolador Vibranihil**

Modelo	KPAD 20	KPAD 20	KPAD 25	KPAD 25	KPAD 40	KPAD 40	KPAD 50	KPAD 50
Espessura (mm)	20	20	25	25	40	40	50	50
Dureza Sh "A"	40	60	40	60	40	60	40	60
Flexa(mm)	Carga / Cone (Kg)						Carga / PAD (Kg)	
0,5	1	2	5	10	1	5	5	35
1,0	4	8	10	40	2	10	15	85
1,5	7	12	15	85	4	15		
2,0	10	17	25	110	5	19	50	200
2,5			35	150				
3,0					8	23	95	320
3,5								
4,0					11	27	135	420
5,0							150	480
Frequência Natural(Hz)	11 - 22		10 - 22		8 - 22		7 - 22	
Carga Máxima/PAD (Kg)	600	1020	560	2400	660	1620	150	480
Dimensões	500 x 500 mm, ou recortes conforme paginação das cargas. Espessuras, conforme acima							

**JUNSEAL ESPUMAS ESPECIAIS LTDA.**

Rua dos Diamantes, 131 - V. Prosperidade - CEP 09550-450 - S. Caetano do Sul - SP

Fone: (11) 4228-2824

www.junseal.com.br • vendas@junseal.com.br